



## GENERAL COMMERCE & TRADE PRESENTA LAS UNIDADES ELECTROQUIRURGICAS MARCA BOVIE AARON



### AARON 900 EQUIPO BÁSICO PARA APLICACIONES GENERALES DE CONSULTORIO

[Llamar para solicitar cotización](#)


El desecador de alta frecuencia Aaron 900 quita el tedioso procedimiento de múltiples pasos para incrementar la potencia (hasta 30 watts), ya que mediante su control digital la incrementa o disminuye ya sea mediante la perilla o los botones de su lápiz.

Si requiere un pedal de control, el mismo lápiz es capaz de seguir funcionando reteniendo, además, las funciones de incremento o disminución de potencia. Cuenta con un avanzado sistema de detección electrónica de error, y cumple con las normas internacionales de FCC, CSA, UL, IEC, CENELEC. Cuenta con los siguientes accesorios: 1 Pieza de mano, 100 puntas, Kit de montaje en pared.

### AARON 950 APLICACIONES DE CONSULTORIO CON EL BENEFICIO DE CORTE Y COAGULACIÓN

[Llamar para solicitar cotización](#)

¡2 unidades en una! El primer desecador de alta frecuencia con corte. Por un lado están las funciones comunes de corte y por el otro las bondades de un generador Bovie® con coagulación y mezcla hasta 60 Watts. Diseñado para años sin problemas, por su construcción robusta y su facilidad de operación. Además funciona con nuestro lápiz de tres botones lo cual hace mas amable el incremento de potencia. Cuenta con los siguientes accesorios: 1 Pieza de mano, 5 electrodos activos desechables, 100 puntas, cable de electrodo dispersivo reutilizable, kit de montaje en pared.

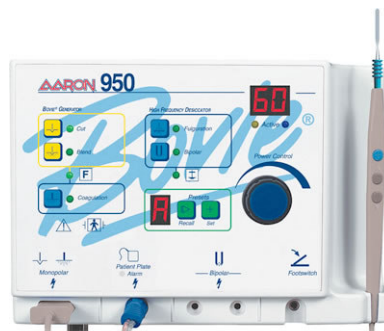

### AARON 1250 EL MEJOR COSTO DE INVERSIÓN PARA SU SALA DE OPERACIÓN

[Llamar para solicitar cotización](#)

El Aaron 1250 cuenta con los modos de corte, mezcla, coagulación, fulguración y bipolares. Bovie incorpora funciones automáticas como circuitos de auto prueba, alarmas audibles, salidas discretas, circuitos aislados, y su monitoreo de electrodo neutral. Incorpora 120 Watts de potencia de corte y 60 watts de potencia de corte mezclado, además tiene dos niveles de coagulación, punto, y fulguración además de las funciones bipolares. Se ha preguntado ¿para que tener un equipo de 300 watts en todas las estaciones quirúrgicas de su hospital, si son usadas con una menor frecuencia? El equipo 1250 proporciona todas las características de seguridad electrónicas de monitoreo y protección en una unidad sumamente económica. Cuenta con los siguientes accesorios: 1 Lapiz desechable, 5 Placas de retorno desechables, 1 Cable para placa de retorno, 3 electrodos activos.

**General Commerce & Trade, S.A. de C.V.**  
**Tel. +52 (81) 8311-5506 Fax. +52 (81) 8311-5507**  
**E-Mail: [ventas@gct.com.mx](mailto:ventas@gct.com.mx)**



**BOVIE IDS-300**  
**LA CANTIDAD CORRECTA DE PODER**  
**EN EL TIEMPO CORRECTO EN**  
**CUALQUIER PUNTO DE LA CIRUGIA**  
[Llamar para solicitar cotización](#)

Controlado por microprocesador. El sistema inteligente digital de Bovie satisface el espectro de requerimientos quirúrgicos de una manera sencilla y segura.



Sus **funciones de seguridad** son el sistema de retroalimentación digital rápido de Bovie que controla las funciones de corte y coagulación mediante lecturas de impedancia en tiempo real (5000 veces por segundo), de manera que conforme cambia la impedancia la potencia es ajustada. Sistema monitoreo de electrodo neutral. Sistema de control de administración de salida, permite únicamente activar una salida en cualquier punto del tiempo. Detección de error digital, en cualquier señal de algún problema la unidad deshabilita la salida y despliega el código de error apropiado.

**Funciones de operación** Corte: efecto de corte controlado y regulado. Existen dos tipos de corte, Corte I modo digital controlado que asegura la efectividad al cortar tejido adiposo o cortando debajo del agua. Corte II que produce una pequeña o no controlada chispa con el más alto grado de precisión en aplicaciones generales o microcirugía. Corte mezclado: el equipo cuenta con 10 opciones lo que permite al usuario seleccionar el más adecuado en cualquier procedimiento.

Coagulación digital controlada y regulada en tres modalidades: puntos donde se entrega un rápido efecto de desecado sin carbonización y menos contacto no deseado con el tejido. Spray modo donde se da una coagulación controlada sin contacto con una pequeña penetración en el tejido. Coagulación bipolar que permite la menor carbonización posible.

Memoria para 10 configuraciones personalizadas, lo que permite guardar sus configuraciones de salida en corte, coagulación y bipolar.

Salida de potencia: Corte I y II: 300 w @ 300 ohms Mezcla: 200 w @ 300 ohms Punto: 120 w @ 500 ohms Spray: 80 w @ 500 ohms Bipolar: 80 w @ 150 ohms Ciclo de trabajo: 10s/30s

Indicador de pedal conectado indicador de paciente conectado (placa de retorno), alarmas audibles de error, indicadores digitales de potencia en corte, coagulación y modo bipolar.

Incluye los siguientes accesorios: Pedal de activación monopolar (a-1253) y bipolar (bv-1254), cable bipolar (a827), cable de electrodo neutral (a1252-c), electrodo de retorno caja con 50 (esre), 50 lápices desechables con electrodo Standard.

**Equipos disponibles en entrega inmediata. A estos precios se les debe agregar el IVA, y son pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio venta al efectuar el pago. Pregunte por promociones, formas de pago y envío.**

**General Commerce & Trade, S.A. de C.V.**  
**Tel. +52 (81) 8311-5506 Fax. +52 (81) 8311-5507**  
**E-Mail: [ventas@gct.com.mx](mailto:ventas@gct.com.mx)**